




Kvalitní profil
★★★★★★

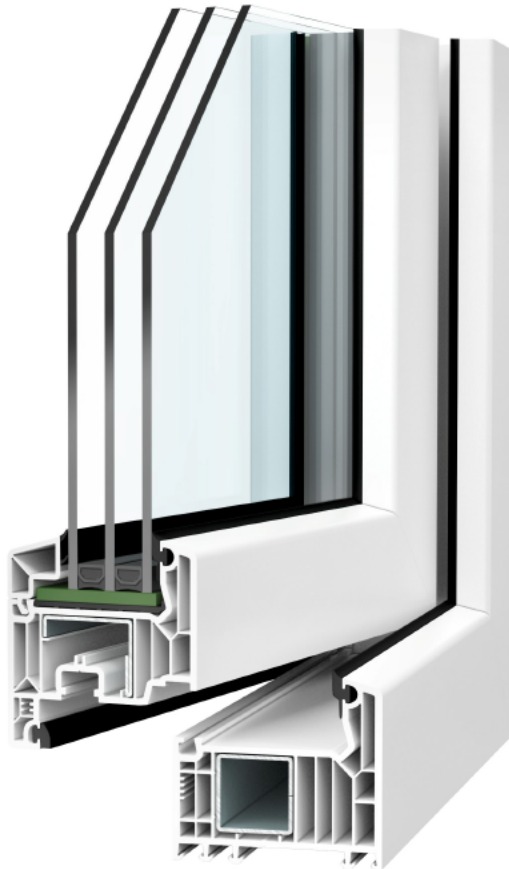

okenní systém

VEKA®

SOFTLINE 82 AD

Okna z profilů VEKA SOFTLINE 82 AD díky své stabilitě a výbornými konstrukčními vlastnostmi umožňují realizovat projekty i s velkými prosklenými plochami a vynikající energetickou účinností.

- profil třídy A s **extra silnými stěnami**
- inovativní vícekomorový systém s **konstrukční hloubkou 82 mm** a dvěma těsněními pro **vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům**
- je vhodný jak pro novou výstavbu, tak i pro rekonstrukci
- obzvláště **hluboké uložení skla** s hloubkou zasklívací drážky 25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm **brání** mj. **tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně**

RI
PVC



Technická specifikace

Tepelná izolace U_w až $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prostup tepla rámu (U_f) $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Šířka zasklení až 52 mm

Kování SIEGENIA®

Stavební hloubka rámu 82 mm

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka) 73/84/124 mm

Barva VEKA® standard / VEKA® nestandard

Počet těsnění 2

Určení všechny typy staveb

Počet komor v rámu 7